在庫限り

オイルレスフルオロカーボン回収装置

CR-700J 商品コード 212-0003 価格 お見積り

フロン回収破壊法適合品	ハイパワーの1馬力	自動停止機能
新冷媒・従来冷媒対応	超小型・軽量(17.5kg)	セルフクリアリング機能
大型ファン内蔵	ショルダーストラップ付	
AC100V　50/60Hz	低騒音70dB(50Hz距離1M)	

●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
●ARI(AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION INSTITUTE)認定品
ARI NO.PRE-97004
●UL(米国保険協会安全規格)認定品　UL No.1963

【回収能力】

冷媒の種類	気体(g/分)	液体(g/分)	プッシュプル(g/分)
R-12	200	3,850	5,000
R-22	※250	4,000	5,700
R-502	250	4,000	5,500
R-134a	200	3,850	5,300
R-410A	280	4,300	6,000
R-407C	250	4,000	5,600

※ガス回収能力値はJISB8629検査基準による数値です。

【回収フロー図】

【仕様】

品名	フルオロカーボン回収装置
品番	CR-700J
コンプレッサー能力	1HP(850W)
電源	AC100V　50/60Hz
回収可能冷媒	CFC(R12、R502) HCFC(R22) HFC(R134a、R404A、R407C、R410A、R507A)
回収方法	圧縮方式/プッシュプル方式
本体寸法	(幅)520mm×(奥行)250mm×(高さ)350mm
重量	17.5kg
使用温度範囲	0～39℃
真空到達度	−0.05MPa(−380mmHg)自動停止による
過充填防止機器	フロン回収容器側フロートスイッチに接続
標準付属品	ボールバルブ付チャージングホース青(150cm)×1 ボールバルブ付チャージングホース赤(150cm)×1 フィルター(吸入口のライン内部に組込済)×1 ショルダーストラップ×1、取扱説明書×1 保証書×1
別売品	フロン回収容器(フロートセンサー付) FC3(24L) ■RMB24-3　¥58,000
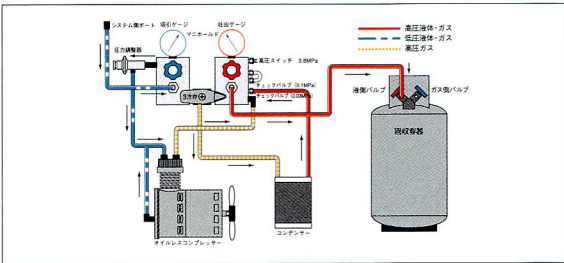
【液・ガス回収の接続図】

【プッシュプル回収の接続図】